


Maatvoering

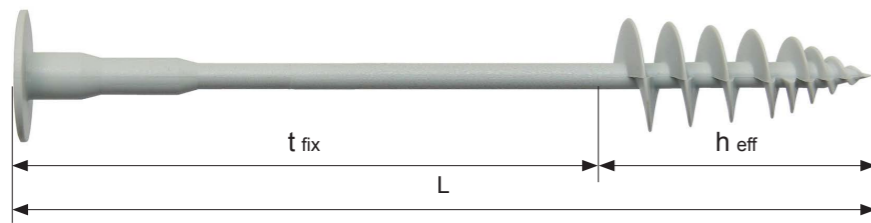

Omschrijving	schroeflengte L	plaatsingsdiepte h eff	isolatie klembereik t fix
Isolatieschroef	110 mm	≥ 50 mm	60 mm
Isolatieschroef	130 mm	≥ 50 mm	70-80 mm
Isolatieschroef	160 mm	≥ 50 mm	90-110 mm

Isolatiematerialen

Harde isolatie (PIR/PUR/XPS/EPS/ ...)

Technische ondersteuning

- Commercieel- en technisch advies van ontwerp tot uitvoering.
- Praktijkgerichte demonstraties op de werf.
- Technische fiche en bestekteksten op www.borgh.net/downloads.html



De plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails in deze documentatie zijn uitsluitend bedoeld als handleiding voor architecten, ingenieurs en aannemers en zijn niet bindend. Borgh behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving de informatie te wijzigen of te actualiseren. De informatie is uitsluitend gebaseerd op de voorgeschreven producten en plaatsingsvoorschriften. Aanvullende informatie en advies kan op aanvraag aan u door onze adviseurs worden verstrekt. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, verzonden of opgeslagen in een documentatie-systeem, of vertaald in een taal of op andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van Borgh.

Borgh® B.V./ Borgh® N.V./ Borgh® Industries B.V./ Borgh® Industries BVBA/ Borgh® Projects B.V. zijn geregistreerde merken van de Groep Borgh. Uitgavedatum: januari 2015



Borgh B.V.
De Steiger 71-73
1351 AE Almere
Postbus 50160
1305 AD Almere
Nederland
T +31 (0)36 53 59 333
F +31 (0)36 53 59 334
E info@borgh.net

www.borgh.net



Borgh Industries B.V.
De Steiger 71-73
1351 AE Almere
Postbus 50160
1305 AD Almere
Nederland
T +32 (0)14 67 13 91
F +32 (0)14 67 13 94
E bestel.be@borgh.net
www.borgh.net

www.borgh.net




Borgh Projects B.V.
De Steiger 71-73
1351 AE Almere
Postbus 50160
1305 AD Almere
Nederland
T +32 (0)14 47 03 52
F +32 (0)14 47 03 58
E bestel.be@borgh.net
www.borgh.net

www.borgh.net



INDirect ISOLatie montagesysteem


IND.ISO™

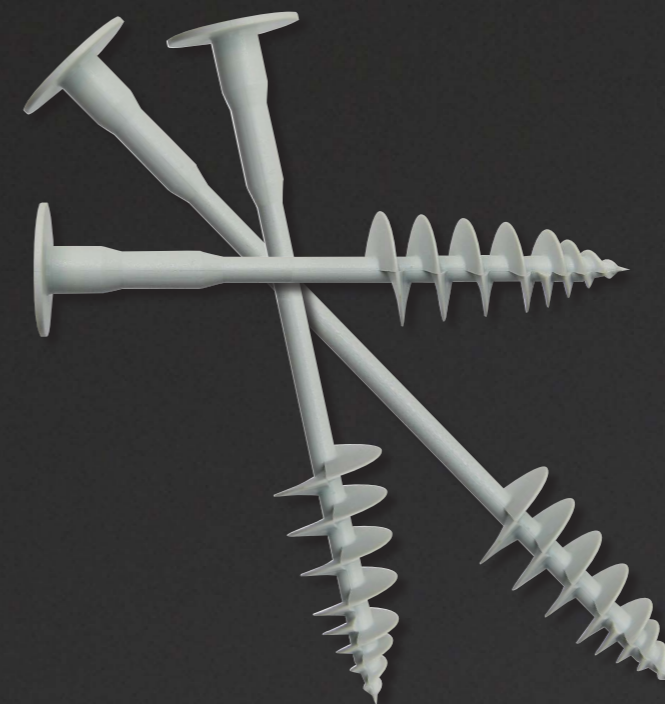

INDirect ISolatie montagesysteem

IND.ISO™

Het Borgh IND.ISO™ montagesysteem zorgt ervoor dat een meerlaags isolatiepakket indirect wordt bevestigd met als resultaat een 100% winddicht isolatieschild. Luchtstromingen en koudebruggen die ontstaan bij het volledig doorboren en/of onzorgvuldig plaatsen van het isolatiepakket worden met deze werkmethode gereduceerd. Een zeer efficiënt en productief montagesysteem toepasbaar in de meest voorkomende harde isolatiematerialen.

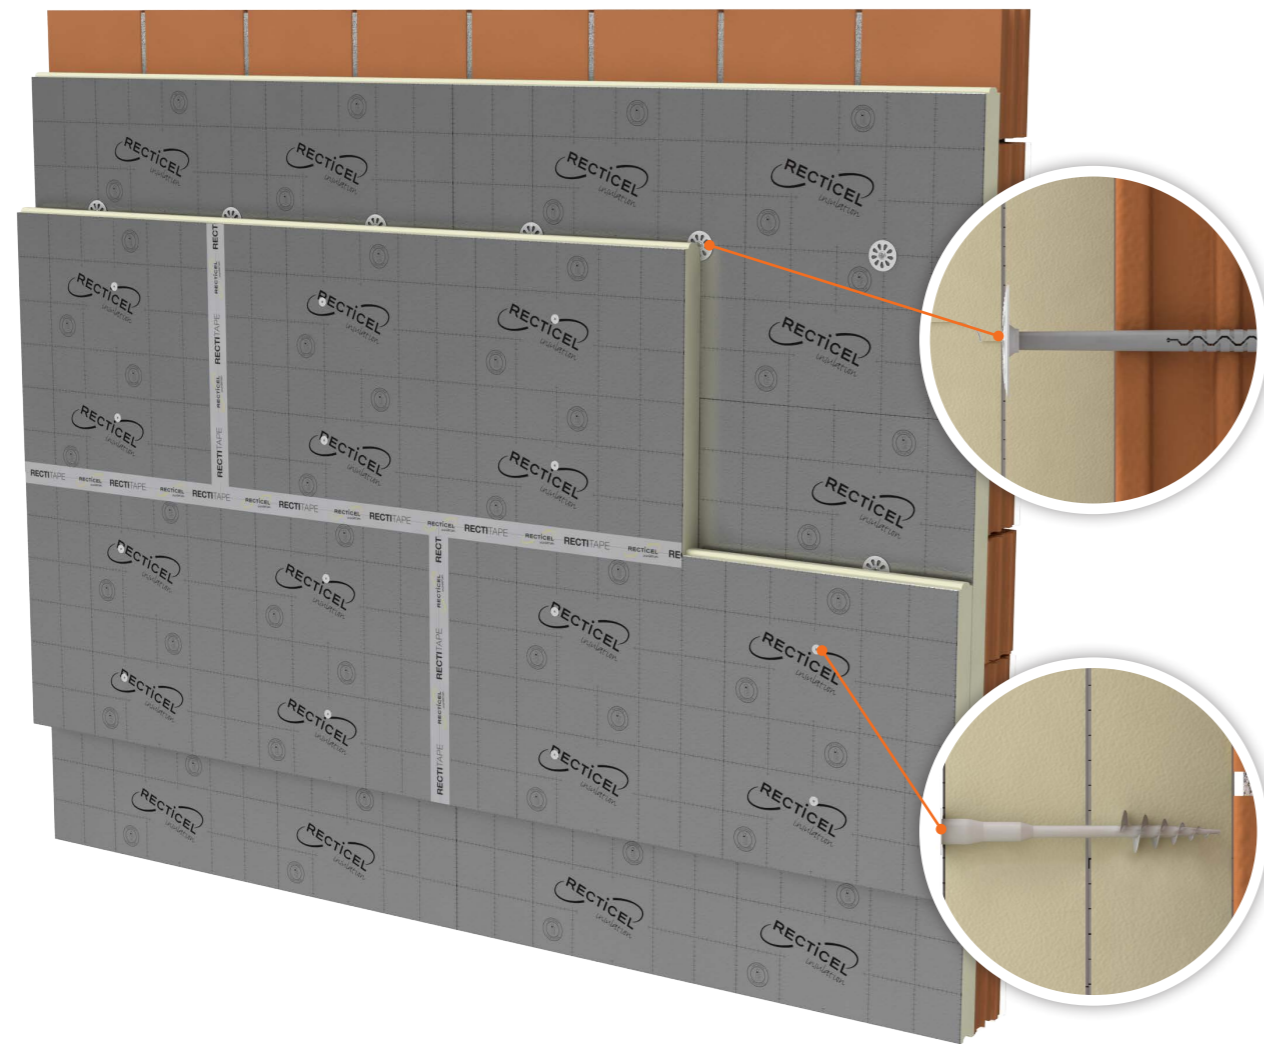

Deze nieuwe manier van isoleren maakt het eveneens mogelijk om ieder belangrijk detail of aansluiting snel en vakkundig te realiseren. Een win-win situatie voor zowel aannemer als opdrachtgever.

Montagesysteem

Principe:

- Basisplaat wordt bevestigd op de draagmuur met een Massifix LXP-SS isolatieplug. Deze duurzame mechanische bevestiging zorgt voor een perfecte aansluiting met de draagmuur.



- Eventuele openingen en kieren afdichten met Borgh elastisch PUR schuim.



- Opeenvolgende isolatielaag wordt met de Borgh isolatieschroef geschrankt (verspringend) bevestigd op de vorige laag.



- Indien gewenst naden afdichten met de geschikte tape.

